

- Infrarot-Technik der neuesten Generation
- Ultra HD-Auflösung
- Blendfreies Glas
- Optical Bonding
- Easyfix Näherungssensor (optional)
- Easyfix Videokonferenzeinheit (optional)
- Android integriert
- Integrierter Legamaster-Appstore
- Integrierte AirServer-Software

ETX PLUS Touchdisplay

ETX-7520-PLUS

- Gestochen scharfe, hochwertige Bilder in Ultra-HD-Qualität
- Schlanke Optik, hochwertige Ausführung und schmale Rahmen
- Ein-Knopf-Bedienung, gut zugänglich auf dem Frontrahmen angebracht, für schnellen, effizienten Zugriff auf das Hauptmenü
- Modernste Bildschirmspiegelung von Laptops, Tablets und Smartphones mit der auf den ETX e-Screens vorinstallierten AirServer-Software
- Unglaublich vielseitige Einsatzmöglichkeiten durch die integrierte Android-Umgebung, mit Zugriff auf Millionen von Anwendungen über den integrierten App Store
- Erweitern Sie die Plattform mit der Software Ihrer Wahl, indem Sie einen Legamaster OPS-Computer verwenden. Oder schließen Sie einfach einen Laptop oder Desktop-Computer an
- Ein komplettes Sortiment an (elektrisch höhenverstellbaren) Montagelösungen und passendem Zubehör, wie die Easyfix Videokonferenzeinheit und der Easyfix Näherungssensor, um Ihr System einfach aufzurüsten und sein volles Potenzial in Schulen, Universitäten und Bürogebäuden zu nutzen
- Das hochpräzise Infrarot-Touchsystem der neuesten Generation bietet 32 Berührungspunkte mit blitzschneller Reaktion
- Ausgestattet mit einem optical bonding Display für ein optimales Touch-Erlebnis. Diese Technik verhindert Parallaxeneffekte, reduziert Reflexionen und macht die Interaktion per Finger oder Stift noch präziser


Empfohlenes Zubehör

- Sessions Softwarelizenz full (Art.No. 7-197062-1)
- Soundbar LS2000 (Art.No. 7-198121)

Art.No. **7-803120-75P**

GTIN **8713797092807**



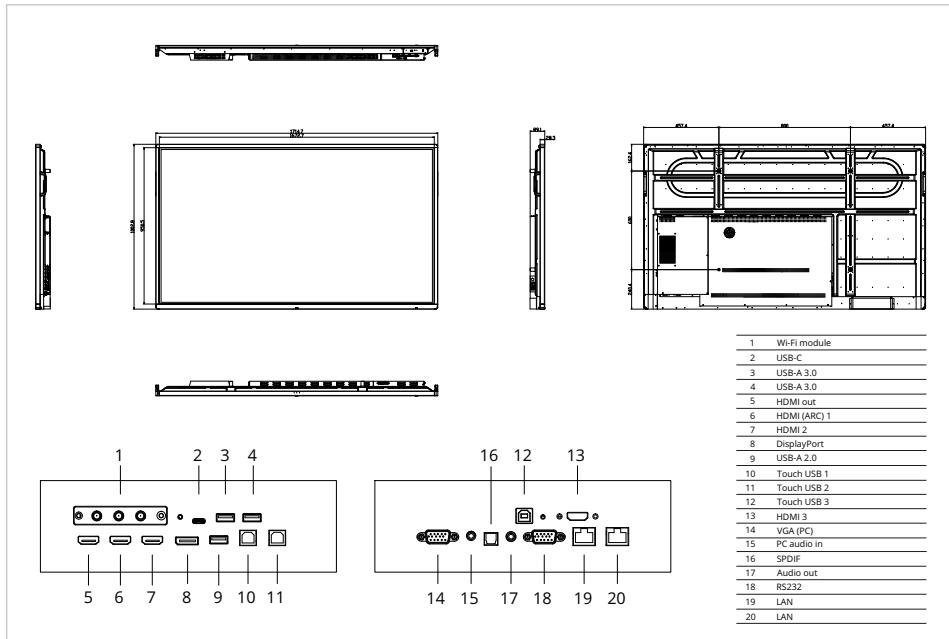

- 1 Wi-Fi module
- 2 USB-C
- 3 USB-A 3.0
- 4 USB-A 3.0
- 5 HDMI out
- 6 HDMI (ARC) 1
- 7 HDMI 2
- 8 DisplayPort
- 9 USB-A 2.0
- 10 Touch USB 1
- 11 Touch USB 2
- 12 Touch USB 3
- 13 HDMI 3
- 14 VGA (PC)
- 15 PC audio in
- 16 SPDIF
- 17 Audio out
- 18 RS232
- 19 LAN
- 20 LAN

Spezifikationen

HD-Typ	4K Ultra HD
Betrachtungswinkel	H: 178 ° / V: 178 °
Schirm diagonale	75 "
Bildschirmhelligkeit	350 cd/m ²
Kontrastverhältnis typisch / dynamisch	4000 / 5000 (:1 / :1)
Reaktionszeit	8 ms
Anzahl der Farben	1.073 billion colours
Anzeigaufösung / Bildwiederholfrequenz	3840 x 2160 / 60 (px / fps)
OPS-Steckplatz	ja
Lüfterlos	ja
Anzeigesteuerung	Touch-OSD, Tastatur, RS-232C, IR-Fernsteuerung
Automatische Helligkeitseinstellung	ja
Lautsprecher	3x15W
Montageschnittstelle	800x600, M8
Power / Sleep / Standby	295 / 22 / 0.5 (Watt)
Haltbarkeit / Lebensdauer	18/7 / 40000 (hours)
Eingangsanschlüsse	HDMI (3x), DisplayPort, USB-A 3.0 (3x), USB-A 2.0, USB-C, VGA, PC audio-in, Ethernet (2x)
Ausgangsanschlüsse	HDMI, mini-toslink, Audio line-out
Touch-Bedienung	Finger, Handschuh, Stylus
Anzahl Berührungspunkte	32
Treiber	Win: plug-and-play (optional Treiber) / Mac: Treiber
Unterstütztes Betriebssystem	Android, Linux, Mac OSX, Mac OS 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7
Graphics	Mali G51 MP4
CPU	ARM Cortex A73x2, ARM Cortex A53x2
Interner Speicher	- / 4 (Gb)
Festplattenspeicher	- / 32 (Gb)

Logistik

Menge	1
Verpackungsmaße	231 x 1875 x 1186 (mm)

Gewicht (brutto/netto)	70.00 kg / 54.00 kg
------------------------	---------------------
